


MATÉRIEL



Déposer le bandeau aux extrémités de section en rejoignant le fond de la pièce.

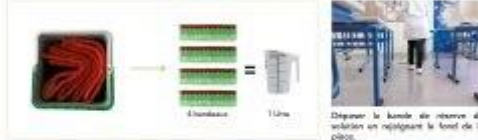

Prendre au nettoyage de la pièce en suivant le matricule afin à la grille.



Utiliser le dévidé du bandeau avec le pied pour les surfaces adhérentes.



Utiliser le dévidé du bandeau pour le nettoyage des pièces.



Mettre les pieds aux extrémités du bandeau. Soulever le support.



Pincer le support et immerger le bandeau à votre portée sans vous blesser.



Déposer le bandeau enroulé dans le fil de fer.