


MATÉRIEL



Bandeau de
dé poussiérage




Support Velcro
40cm



Manche
Télésopique
Ergonomique



Chariot

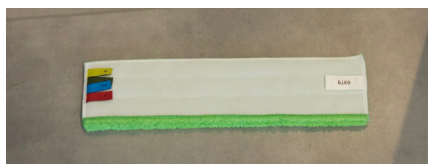

1. Poser le bandeau à l'entrée de la pièce. Poser le support sur le bandeau.

2. Poser un pied sur le support. Ouvrir pour faire coulisser jusqu'à hauteur du menton.


3. Effectuer le dé poussiérage en suivant la méthode dite de la godille.



4. Utiliser le débord du bandeau pour le dé poussiérage des plinthes.

5. Brosser le bandeau à l'aide de la Brush'mop.

6. Mettre les pieds aux extrémités du bandeau. Soulever le support.

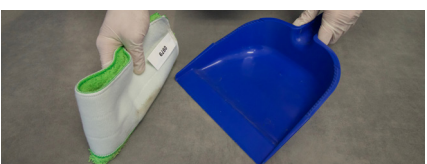

7. Pivoter le support et amener le bandeau à votre portée sans vous baisser.

8. Ramasser les salissures à l'aide du bandeau et de la pelle.

9. Déposer le bandeau dans le filet.